

OPTIMÁLNE POUŽITIE



Ekologická trávniková rohož, ideálna na spevnenie chodníkov, odporúčaná predovšetkým na rekreačné plochy a na domáce použitie, vhodná najmä na ľahké zaťaženie.

ÚČEL VÝROBKU

Eko-mriežka NATAN PLAST B:


- parkoviská pre vozidlá s hmotnosťou ≤ 25 kN,
- Vzletové a pristávacie dráhy pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) do 300 kg (len zatrávnené),
- chodníky pre peších a uzdečky.

TYP NÁPLNE

Kamenivo alebo zemina na výsev trávy.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výška	40 mm
Rozmery	60 cm / 60 cm
Farba	Zelená
Hmotnosť	1,4 kg
Hrúbka vonkajšej steny	2,3 mm
Hrúbka vnútornej steny	2,3 mm
Počet zoskupení ekosystémov	81 / 100
Rozmer klastra	58 mm / 58 mm
Počet kusov na m ²	2,77
Hmotnosť 1m ²	3,88 kg
Nosnosť	120 t/m ²
Bioaktívna oblasť	92%
Koeficient odtoku	0,11 - 0,20
Použitie na protipožiarnu cestu	-
Materiál	PP / PE
Suroviny	100 % recyklácia
Koeficient odtoku	0,11 - 0,20

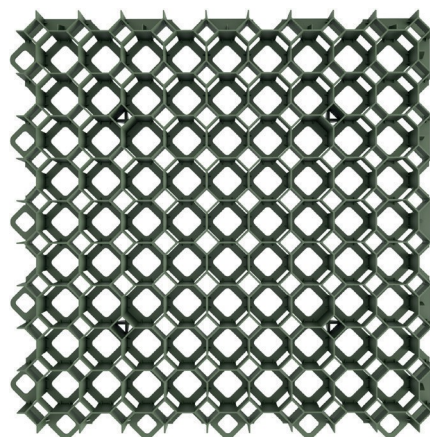

VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

Rozmerová stabilita	± 3%
Pevnosť v tlaku, minimálne	>1200 kN/m ⁴
Pripustné zaťaženie nápravy, minimálne	>50 kN/nápravu

BALENIE

Veľkosť palety	1200 mm x 1000 mm
Výška palety	2,1 m
	Možnosť špeciálneho balenia pre palety do výšky 2,6 m
Hmotnosť palety	310 kg
Počet kusov na paletu	192
Počet m ² na paletu	69,3 m ²

CERTIFIKÁTY A DOKUMENTY

- Národné technické hodnotenie - Inštitút pre výstavbu ciest a mostov
- Národná deklarácia práv na užitkové služby
- Certifikát EPD
- Vyhlásenie REACH
- Pokyny na inštaláciu a údržbu